

GEA

Floor *evolution*

GEA 
Floor
fortress 3000

GEA 
Floor
fortress 3000

GEA  loose lay
Floor
fortress 5000

GEA  click
Floor
fortress 5500 SPC
evolution

GEA
 Floor
 fortress 3000
Residencial



WR 17



WR 15



WR 43



WR 45



WR 53




WR 55




WR 33



WR 35



WR 37



WR 25



WR 27



fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 5000

fortress 5000

fortress 5500

fortress 5500

Lístones	
Espesor	3,0 mm
Tamaño	7,25" x 48" (18,42 cm x 121,92 cm) 8" x 48" (20,32 cm x 121,92 cm)
Código de color	WR 15 - WR 17 - WR 53 - WR 55 - WR 25 - WR 27 WR 33 - WR 35 - WR 37 - WR 43 - WR 45
Capa de Uso	0,20 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso residencial intenso - 22
Empaque	3,37 m ² por caja / 15 uds. por caja 3,46 m ² por caja / 14 uds. por caja
Peso	5,43 Kg / m ²
Protección	PU
Ruedas de sillas (goma o poliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm ³
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo

GEA

Floor

fortress 3000

Comercial




WC 10



WC 30




WC 42



WC 44



WC 46




WC 50



WC 70




WC 72



WC 82



WC 84



WC 90



WC 94



fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000



Floor

fortress 3000

Comercial




TC 2410



TC 2420



TC 2430



TC 2570




TC 2560




TC 2540



TC 7510



TC 7520



TC 7540



TC 9220



TC 9230



TC 8020



TC 8030



TC 8050



TC 8060



fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 5000

fortress 5000

fortress 5500


fortress 5500

BALDOSAS	
Espesor	3,0 mm
Tamaño	CONCRETO 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm)
	TECNO 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm)
	TRAVERTINO 12" x 24" (30,48 cm x 60,96 cm)
	BURBBY 18" x 18" (45,72 cm x 45,72 cm)
	LINO 12" x 24" (30,48 cm x 60,96 cm)
	CONCEPT 12" x 36" (30,48 cm x 91,44 cm)
	PARTY 18" x 18" (45,72 cm x 45,72 cm)
Código de color	TC 2410 - TC 2420 - TC 2430 - TC 2540 - TC 2550
	TC 2560 - TC 2570 - TC 6910 - TC 6920 - TC 6930
	TC 6940 - TC 7120 - TC 7130 - TC 7140 - TC 7510
	TC 7520 - TC 7530 - TC 7540 - TC 9210 - TC 9220
	TC 9230 - TC 8010 - TC 8020 - TC 8030 - TC 8040
	TC 8050 - TC 8060 - TC 8070
Capa de uso	0,55 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial intenso - 33
Empaque	CONCRETO - TECNO 3,34 m2 por caja / 8 uds. por caja
	TRAVERTINO - LINO 3,34 m2 por caja / 18 uds. por caja
	BURBBY 3,34 m2 por caja / 16 uds. por caja
	CONCEPT 3,34 m2 por caja / 12 uds. por caja
	PARTY 3,34 m2 por caja / 16 uds. por caja
Peso	5,59 Kg / m2
Protección	PUR
Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo


GEA loose lay
Floor
fortress 5000
Comercial




WC 30 LL




WC 50 LL



WC 94 LL




WC 50 LL

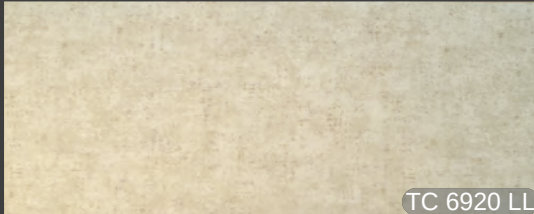

TC 6920 LL



TC 6930 LL

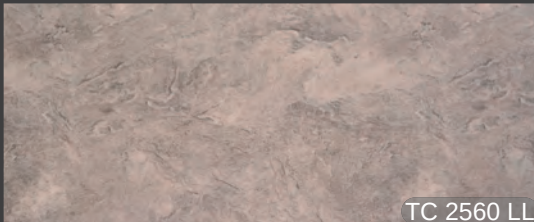

TC 2560 LL



TC 2830 LL



TC 2840 LL



TC 2850 LL



fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 5000

fortress 5000

fortress 5500

fortress 5500

forress 5000

GEA ^{click} Floor

fortress 5500 SPC

evolution




CK WC 54





CK WC 54



CK WC 56



CK WC 58

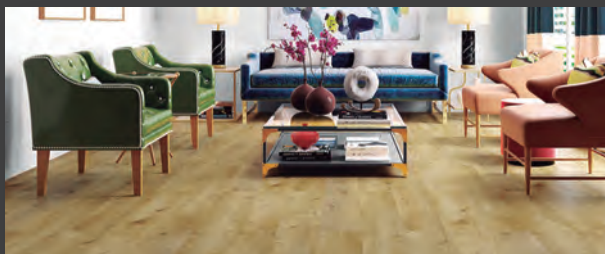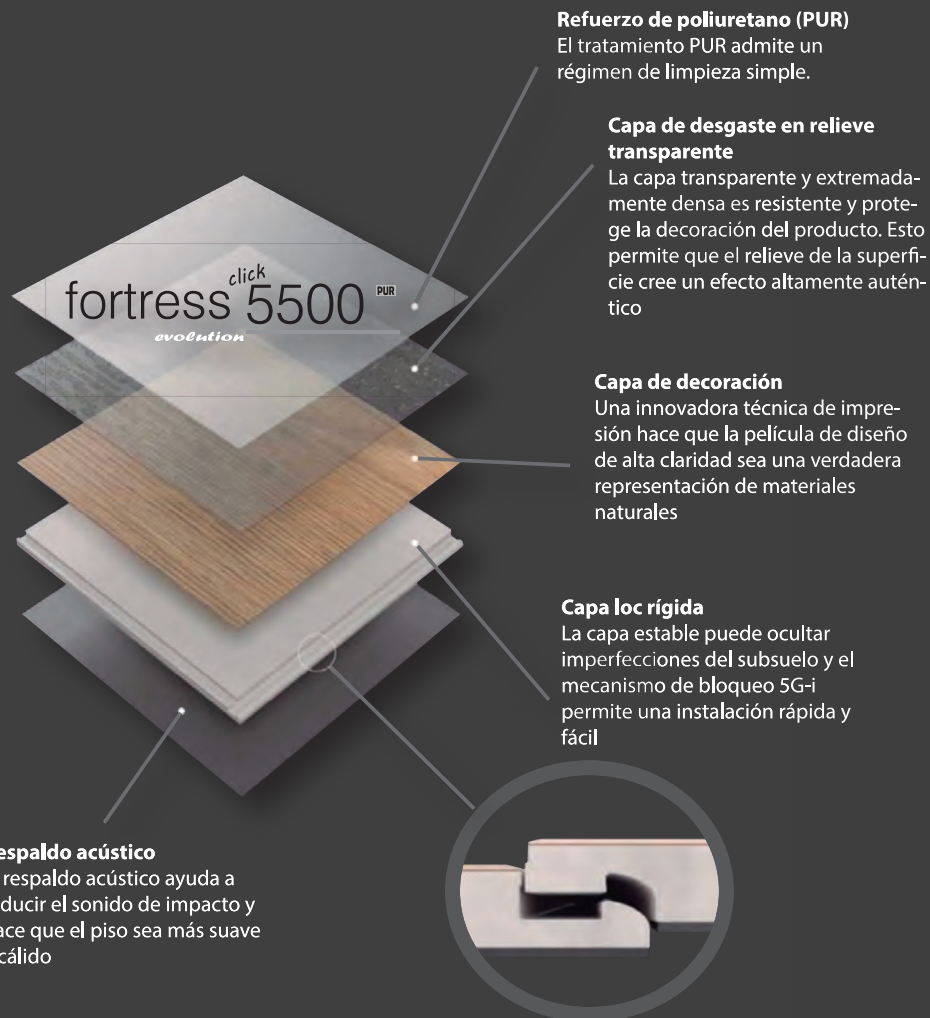

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 3000

fortress 5000

fortress 5000

fortress 5500

fortress 5500

fortress 5500

Modelo	fortress ^{click} 5500 ^{PUR} <i>evolution</i>
Espesor	5,5 mm
Tamaño	8" x 60" (19,64 cm x 151,72 cm)
Código de color	CK WC 52 - CK WC 54 - CK WC 56 - CK WC 58
Capa de uso	0,55 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial intenso - 33
Empaque	2,38 m2 por caja / 8 uds. por caja
Peso	5,59 Kg / m2
Protección	PUR
Centro	SPC (Stone Plastic Compose) con partículas de piedra extra rigido
Sistema Click	5G Valinge (última generación)
Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo
Reducción de sonido	3 dB
Base Acústica	IXPE de 1,5mm
Instalación y mantenimiento	Muy bajo. Sin pegamentos ni masa niveladora



GEA 
Floor
fortress 3000

GEA  loose lay
Floor
fortress 5000

GEA 
Floor
fortress 3000

GEA  click
Floor
fortress 5500 SPC
evolution

Av. Mitre 4461 / Villa Dominico / Pcia. Bs As
(54 11) 3750-5629/30
www.pisosgeagroup.com