

GEA





Floor *evolution*

GEA 
Floor
fortress 3000
Residencial

GEA 
Floor
fortress 3000
Comercial

GEA  loose lay
Floor
fortress 5000
Comercial





GEA
Floor
fortress 3000
Residencial





Repression

GEA
Floor
fortress 3000
Comercial





GEA
Floor
fortress 3000
Comercial



TC 2410



TC 2420




TC 2430



TC 2570



TC 2560

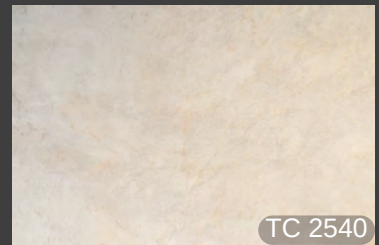


TC 2540



TC 7510



TC 7520

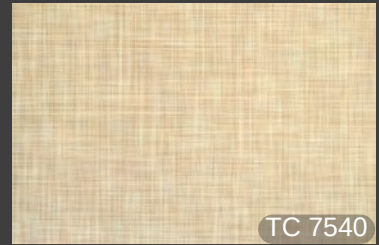

TC 7540




TC 9220




TC 9230



TC 8020




TC 8030



TC 8050



TC 8060

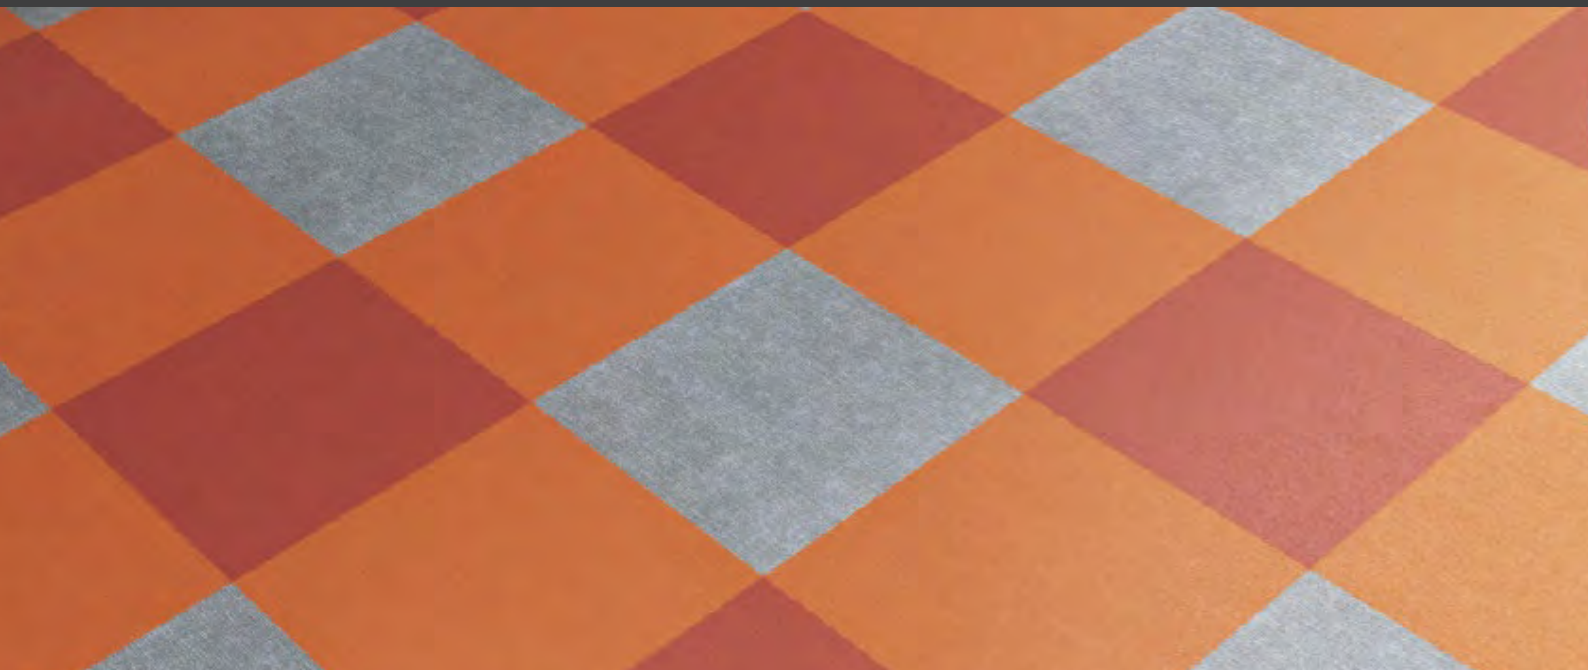




GEA loose lay
Floor
fortress 5000
Comercial



WC 30 LL




WC 50 LL




WC 94 LL



WC 64 LL

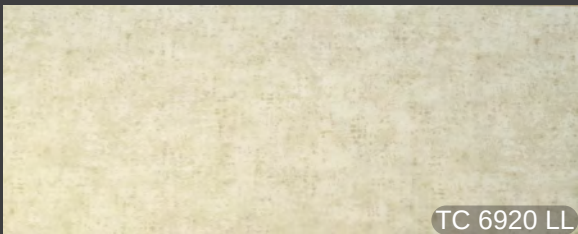

TC 6920 LL

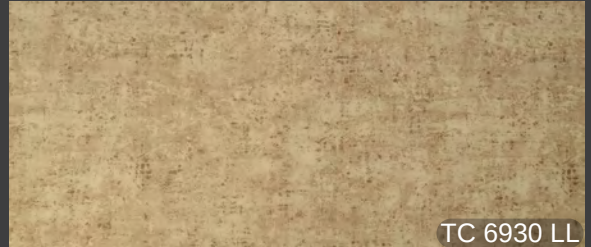

TC 6930 LL



TC 2560 LL




TC 2830 LL



TC 2840 LL



TC 2850 LL

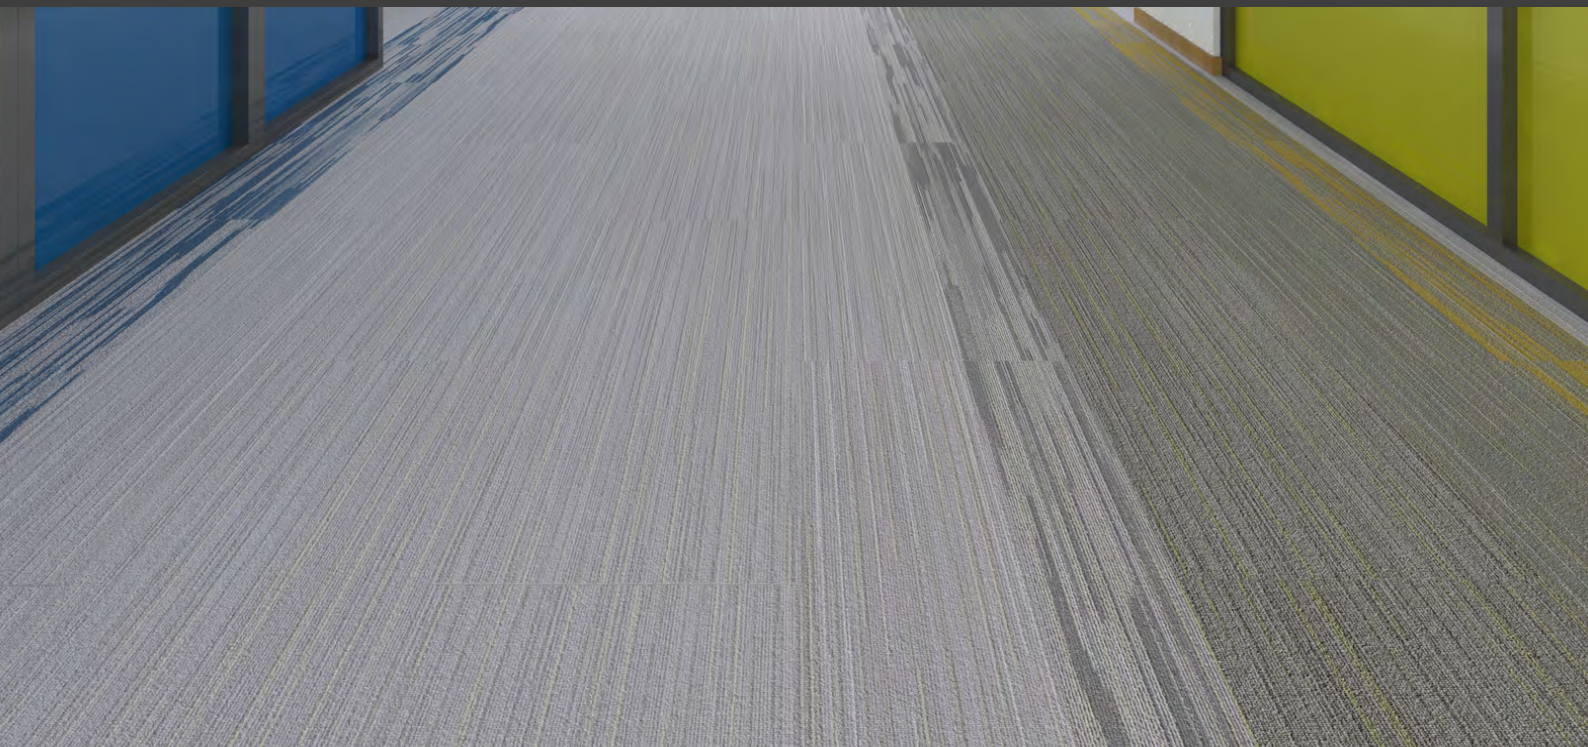



Lístones

Espesor	3,0 mm
Tamaño	7,25" x 48" (18,42 cm x 121,92 cm) 8" x 48" (20,32 cm x 121,92 cm)
Código de color	WR 15 - WR 17 - WR 53 - WR 55 - WR 25 - WR 27 WR 33 - WR 35 - WR 37 - WR 43 - WR 45
Capa de Uso	0,20 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso residencial intenso - 22
Empaque	3,37 m2 por caja / 15 uds. por caja 3,46 m2 por caja / 14 uds. por caja
Peso	5,43 Kg / m2
Protección	PU
Ruedas de sillas (goma o poliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo

Listones

Espesor	3,0 mm
Tamaño	6" x 36" (15,24 cm x 91,44 cm)
Código de color	WC 10 - WC 30 - WC 44 - WC 46 - WC 50 - WC 60 WC 64 - WC 66 - WC 70 - WC 90 - WC 94 - WC 98
Capa de uso	0,55 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial intenso - 33
Empaque	3,34 m2 por caja / 24 uds. por caja
Peso	5,59 Kg / m2
Protección	PUR
Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo

GEA

Floor

fortress 3000

Comercial

BALDOSAS	
Espesor	3,0 mm
Tamaño	CONCRETO 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) TECNO 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) TRAVERTINO 12" x 24" (30,48 cm x 60,96 cm) BURBBY 18" x 18" (45,72 cm x 45,72 cm) LINO 12" x 24" (30,48 cm x 60,96 cm) CONCEPT 12" x 36" (30,48 cm x 91,44 cm) PARTY 18" x 18" (45,72 cm x 45,72 cm)
Código de color	TC 2410 - TC 2420 - TC 2430 - TC 2540 - TC 2550 TC 2560 - TC 2570 - TC 6910 - TC 6920 - TC 6930 TC 6940 - TC 7120 - TC 7130 - TC 7140 - TC 7510 TC 7520 - TC 7530 - TC 7540 - TC 9210 - TC 9220 TC 9230 - TC 8010 - TC 8020 - TC 8030 - TC 8040 TC 8050 - TC 8060 - TC 8070
Capa de uso	0,55 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial intenso - 33
Empaque	CONCRETO - TECNO 3,34 m2 por caja / 8 uds. por caja TRAVERTINO - LINO 3,34 m2 por caja / 18 uds. por caja BURBBY 3,34 m2 por caja / 16 uds. por caja CONCEPT 3,34 m2 por caja / 12 uds. por caja PARTY 3,34 m2 por caja / 16 uds. por caja
Peso	5,59 Kg / m2
Protección	PUR
Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6
Antideslizamiento	R9
Resistencia a los químicos en general	SI
Comportamiento estático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo



	<i>baldosas</i>	<i>listones</i>
Espesor	5,0 mm	
Tamaño	18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm)	7,25" x 48" (18,42 cm x 121,92 cm)
Código de Color	TC 6920 LL - TC 6930 LL - TC 2560 LL TC 2830 LL - TC 2840 LL - TC 2850 LL	WC 30 LL - WC 50 LL 64 LL - WC 94 LL WC
Capa de Uso	0,55 mm virgen	0,55 mm virgen
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial intenso - 33	Uso comercial intenso - 33
Empaque	1,67 m2 por caja / 4 uds. por caja	1,79 m2 por caja / 8 uds. por caja
Peso	9,8 Kg / m2	9,46 Kg / m2
Protección	PUR	PUR
Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)	Apto	Apto
Resistencia a la abrasión	< 2,0 mm3	< 2,0 mm3
Indentación residual	ca. 0,02 mm	ca. 0,02 mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6	> 6
Antideslizamiento	R9	R9
Resistencia a los químicos en general	SI	SI
Comportamiento estático	Antiestático	Antiestático
Mantenimiento	Muy bajo	Muy bajo



Av. Mitre 4461 / Villa Dominico / Pcia. Bs As
(54 11) 3750-5629/30
www.pisosgeagroup.com